



CONNEXOON

ACCESS

Vielen Dank!
Wir freuen uns, dass Sie sich für



CONNEXOON
ACCESS

entschieden haben.


Wenn Sie Informationen oder Hilfe benötigen:
www.somfy.com

CONNEXOON

EINE BOX, DREI BEREICHE, DREI APPS



VERNETZTE HAUSTECHNIKLÖSUNGEN

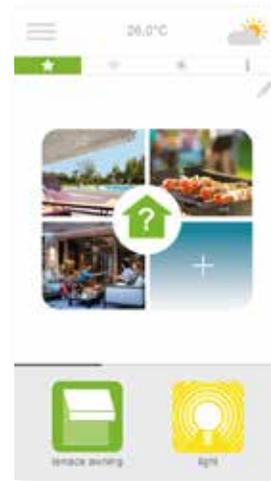

Drei Smartphone-Apps für die Vernetzung Ihrer Haustechnikprodukte

Drei Apps zur Auswahl, um per Smartphone drei Bereiche im Haus zu steuern: Fensterläden und Jalousien - Terrasse - Zugänge.

Die Vorteile einer permanenten Verbindung mit Ihren Haustechnikprodukten, vor Ort und aus der Ferne.

Einzigartige, intuitive und benutzerfreundliche Funktionen, die allen zugänglich sind, machen smartes Wohnen jetzt noch einfacher und komfortabler.

CONNEXOON

WILLKOMMEN ZU HAUSE!

Top-Funktionen:

Willkommen

Rechtzeitig zu Ihrer Ankunft werden das Einfahrts- und das Garagentor geöffnet, die Alarmanlage deaktiviert und die Beleuchtung eingeschaltet. Sobald das Auto abgestellt ist, werden alle Tore wieder geschlossen. Willkommen zu Hause, dank Geofencing!

Zugangs Check

Sie können die Alarmanlage aus der Ferne bedienen und alle Zugänge kontrollieren, um sich zu versichern, dass alles in Ordnung ist, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

MEHR KOMFORT UND SICHERHEIT

Connexoon Access ist kompatibel mit:



io-Einfahrtstor



io-Garagentor



Vernetztes
io-Türschloss



io-Alarm



io-Lampen



io-Zwischenstecker



Philips
Hue-Lampe

[1] Connexoon

- Paket
- Connexoon-Box

[2] Connexoon installieren

- io-homecontrol-Produkte schnell in der Connexoon-Box einlernen (PROG-PROG)
- Connexoon-Box aktivieren
- Connexoon-App herunterladen

[3] Connexoon Access verwenden

- Bedienoberfläche
- Produkte steuern
- Szenarien
- Zugangs Check

[4] Anlage verwalten

- Infopanel
- Meldungen
- Einstellungen
- Mein Konto
- Hilfe

[5] Erweiterte Funktionen für die Anlage

- io-homecontrol-Produkte vernetzen
- io-homecontrol-Systemschlüssel verwalten (nur für Installateure)
- io-homecontrol-Sicherheitsschlüssel senden
- io-homecontrol-Sicherheitsschlüssel erzeugen
- io-homecontrol-Sicherheitsschlüssel empfangen
- Verfügbare Lernprogramme




[1] CONNEXOON

A. PAKET

1



2



3



4



5



6



Das Paket enthält:

- 1 Connexoon-Box
- 2 USB-Ladegerät
- 3 Netzteil
- 4 Ethernet-Kabel
- 5 2 Kurzanleitungen (für Installateur und Endbenutzer)
- 6 Rechtliche Hinweise

B. CONNEXOON-BOX



PROG

LAN

USB


LED

Taste für die schnelle Verknüpfung der Connexoon-Box mit Ihren Somfy-Behängen ohne Internet-Anschluss [\[siehe Seite 12 Produktverknüpfung, PROG-PROG\]](#). Ermöglicht die Kommunikation zwischen der Connexoon-Box und Ihren Produkten.

Schließen Sie das USB-Ladegerät am USB-Anschluss der Connexoon-Box an, um das Produkt mit Strom zu versorgen.

Verbinden Sie die Connexoon-Box über das Ethernet-Kabel mit Ihrem DSL-Modem.

[2] INSTALLIEREN CONNEXOON

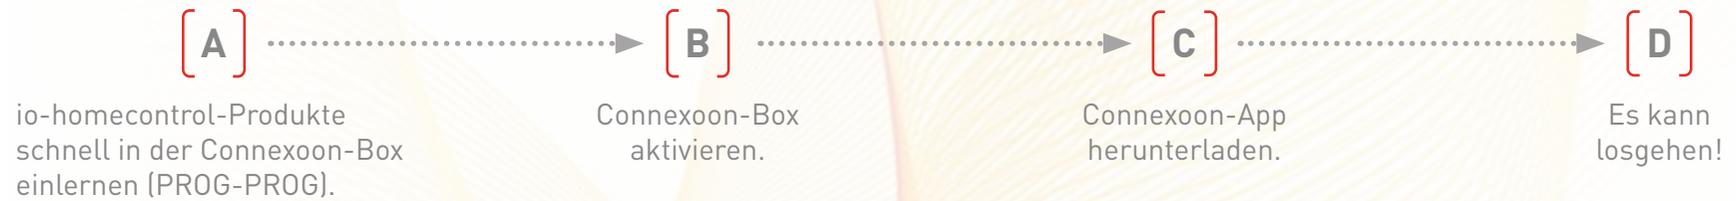


A. IO-HOMECONTROL-PRODUKTE SCHNELL in der Connexoon-Box einlernen (PROG-PROG)

Wenn die zu vernetzenden Haustechnikprodukte mit einem Funksender ohne Rückmeldung (Smooove, Keygo) verknüpft sind:

Die Verknüpfung kann ohne Internet-Anschluss und ohne Kontoanmeldung über das nachstehende vereinfachte Verfahren erfolgen.

- [1] Schließen Sie Connexoon-Box an die Spannungsversorgung an.
- [2] Drücken Sie 3 Sekunden lang die PROG-Taste des Funksenders.
- [3] Drücken Sie dann kurz (0,5 Sek.) die PROG-Taste der Box.
- [4] Drücken Sie nach der Verknüpfung aller Produkte 8 Sek. lang die PROG-Taste der Connexoon-Box. Die Produkte bestätigen die Verknüpfung mit einer kurzen Auf-/Abbewegung.

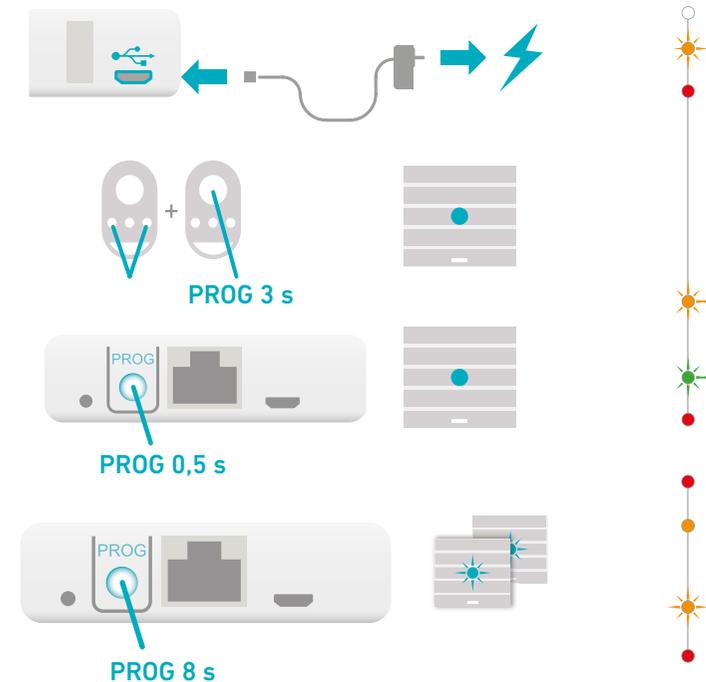


Wenn die Anlage einen Funksender mit Rückmeldung umfasst, lesen Sie auf [Seite 41](#) weiter.



B. CONNEXOON-BOX AKTIVIEREN

Gehen Sie zur Website
somfy-connect.com

Schritt 1

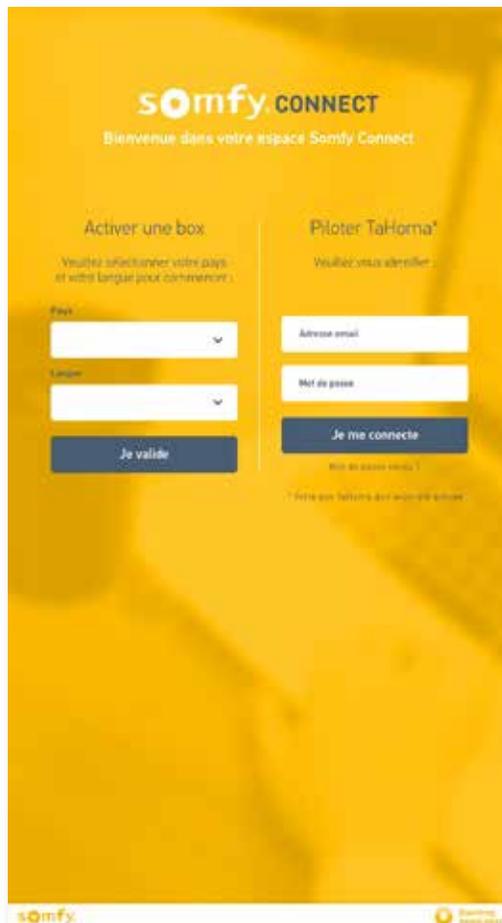

Wählen Sie in der Rubrik "Box aktivieren" Ihr Land und Ihre Sprache aus.

Schritt 2



Tippen Sie auf Connexoon.

Schritt 3



Geben Sie den PIN-Code Ihrer Connexoon-Box ein.

Schritt 4



Wählen Sie Connexoon Access.

B. CONNEXOON-BOX AKTIVIEREN

Schritte zur Aktivierung von Connexoon Access

Schritt 5

Schritt 6

Schritt 7

Schritt 8

Definieren Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort.

Geben Sie Ihre personenbezogenen Daten ein.

Überprüfen Sie Ihre Angaben.

Bestätigen Sie.

B. CONNEXOON-BOX AKTIVIEREN



Erhalt einer Aktivierungsbestätigung per E-Mail



Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.


Tippen Sie auf den Link "Weiter", um die Aktivierung der Connexoon-Box abzuschließen.

C. APP CONNEXOON ACCESS auf Ihr Smartphone herunterladen

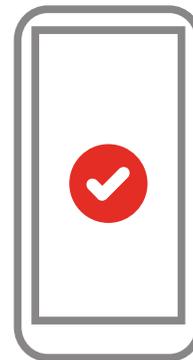

Laden Sie die Smartphone-App Connexoon Access herunter
(erhältlich für IOS und Android).

C. APP CONNEXOON ACCESS auf Ihr Smartphone herunterladen

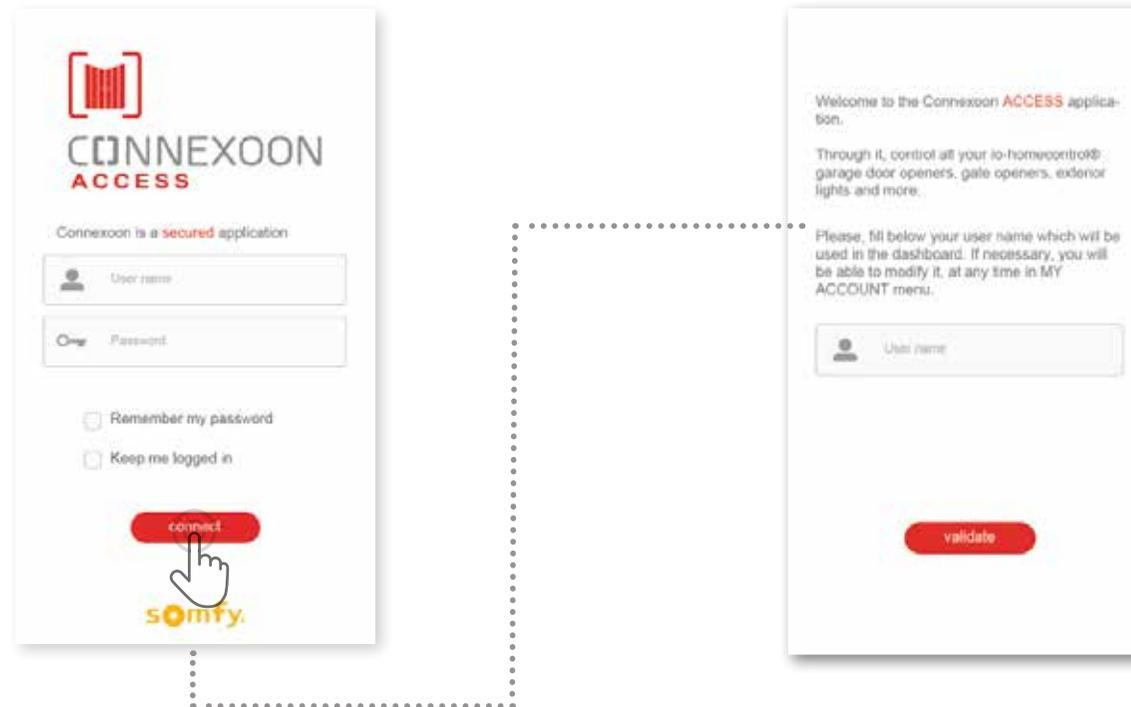

[A] Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, das Sie bei der Aktivierung der Connexoon-Box definiert haben ([siehe Seite 13, Aktivierung](#)).



[B] Definieren Sie Ihren Benutzernamen. Mithilfe des Benutzernamens lassen sich Aktionen identifizieren, die von Ihrem Smartphone aus durchgeführt wurden.

Sie können den Benutzernamen jederzeit auf der Registerkarte "Einstellungen" des Menüs ☰ unter Historie ändern ([siehe Seite 34, Menü](#)).



[3] CONNEXOON ACCESS VERWENDEN

A. BEDIENOBERFLÄCHE

Menü

Wetter

Szenarien bearbeiten



Zugangs-Check

Personalisierbare Szenarien

Mit Connexoon
vernetzte Produkte



PRODUKTE BEDIENEN

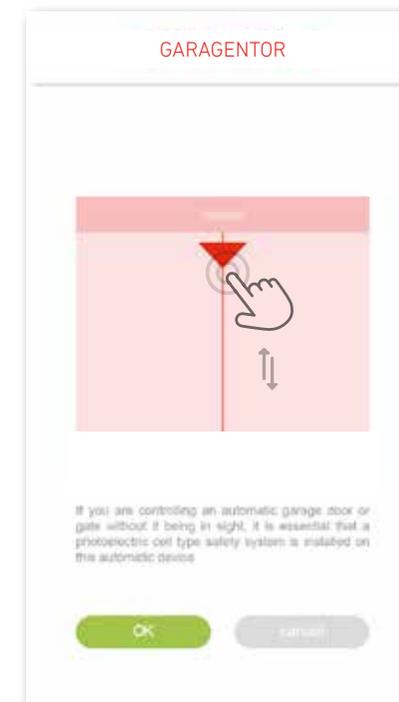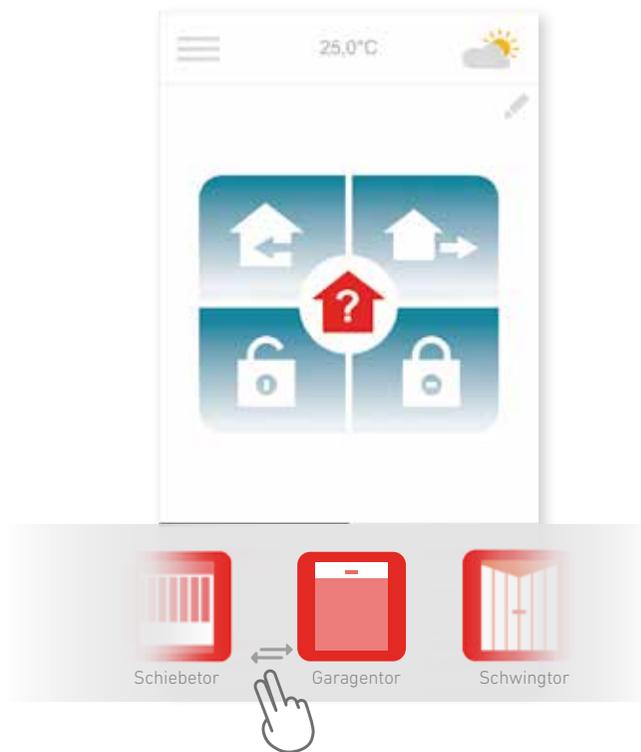

- [A] Sie können Ihr Einfahrtstor, das Garagentor, die Beleuchtung usw. im grauen Feld am unteren Rand der Bedienoberfläche bedienen.

Tippen Sie auf das Symbol des gewünschten Produkts. Sie finden es, indem Sie die Liste per Wischtechnik nach links oder rechts abrollen (Beispiel: Garagentor).

- [B] Passen Sie seine Position mit dem Pfeil an und tippen Sie auf .

C. SZENARIEN



Connexoon Access verwendet vier Szenarien: Nach Hause kommen – Haus verlassen – Alles öffnen – Alles schließen.


Sie können diese Szenarien anpassen, indem Sie die Vorgänge angeben, die ausgeführt werden sollen: Einfahrtstor öffnen oder schließen, Beleuchtung ein- oder ausschalten, Garagentor öffnen oder schließen.

Anschließend können Sie die Szenarien per Fingertipp ausführen.

Bsp.: Wenn ich nach Hause komme, werden mit einem einzigen Fingertipp das Einfahrts- und das Garagentor geöffnet und die Beleuchtung eingeschaltet.

C. SZENARIEN


Alles öffnen/Alles schließen

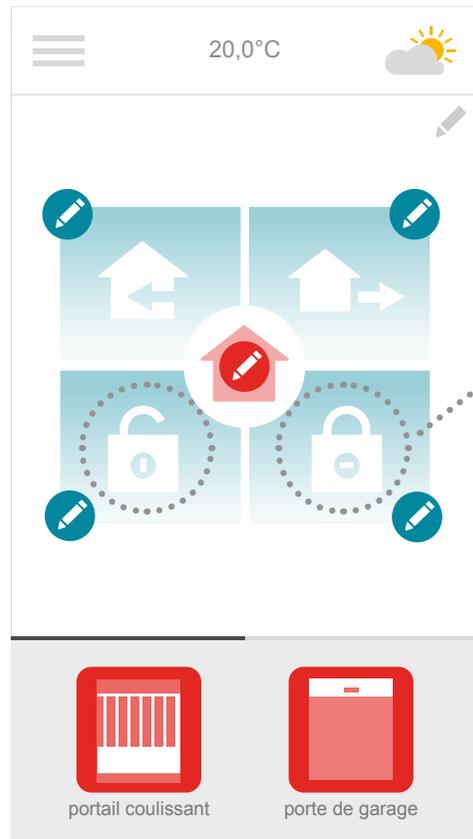

Wenn Sie das Haus verlassen oder nach Hause kommen, können Sie mit einem einzigen Fingertipp das Einfahrts- und/oder Garagentor schließen bzw. öffnen sowie die Außenbeleuchtung aus- bzw. einschalten.

C. SZENARIEN

Alles öffnen/Alles schließen

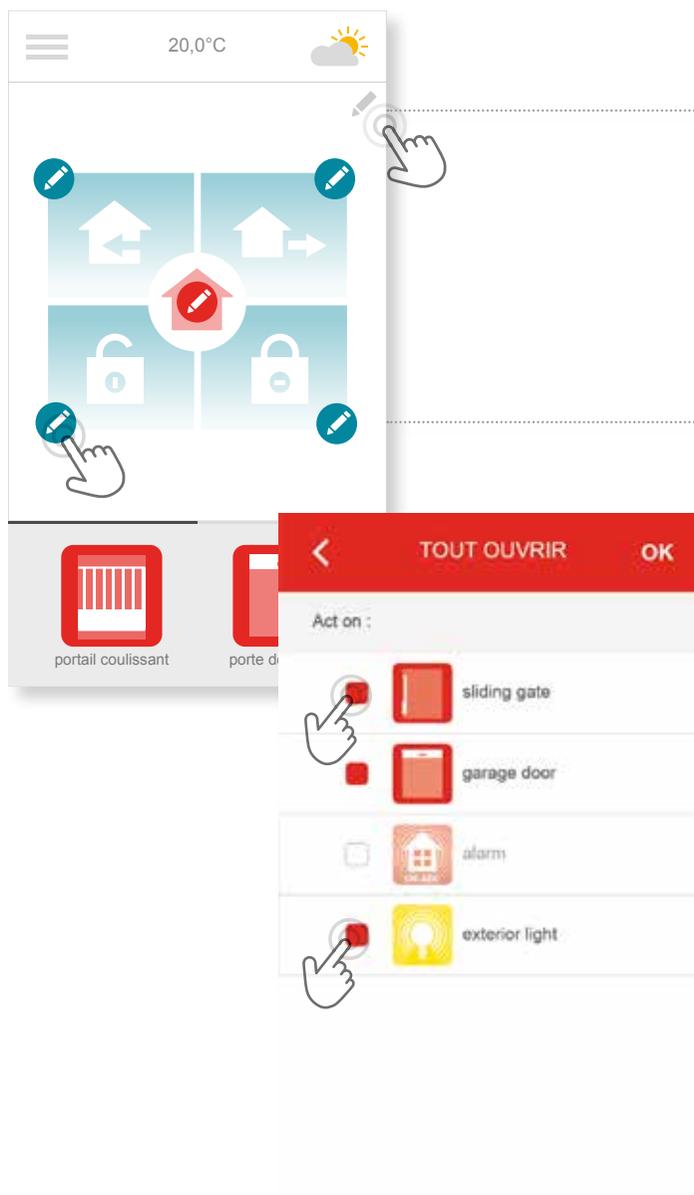


[A] Tippen Sie auf , um das Szenario "Alles öffnen/Alles schließen" anzupassen.

Tippen Sie dann auf  des Symbols , um das Szenario **Alles öffnen** anzupassen,
oder auf  des Symbols , um das Szenario **Alles schließen** anzupassen.

[B] Wählen Sie die Produkte aus, die Sie betätigen möchten. Bestätigen Sie, indem Sie auf OK tippen.

C. SZENARIEN


Haus verlassen

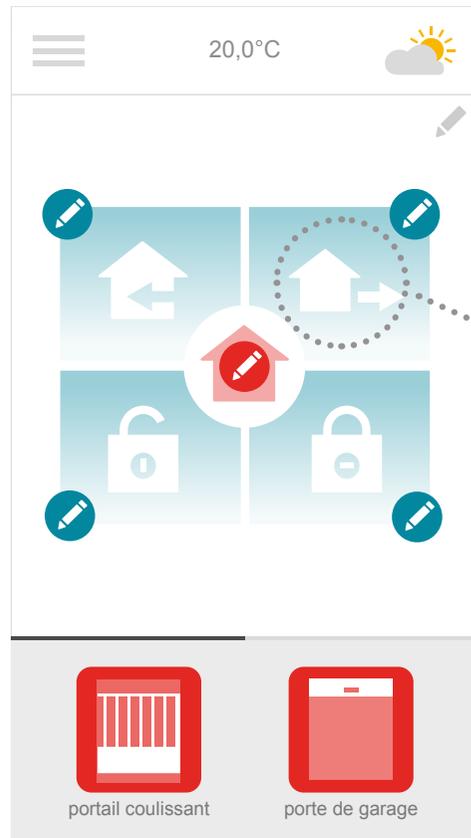

Beim Verlassen Ihres Hauses wird mit einem einzigen Fingertipp das Einfahrtstor geöffnet und nach einem Zeitraum, den Sie definiert haben, automatisch wieder geschlossen.

C. SZENARIEN

Haus verlassen

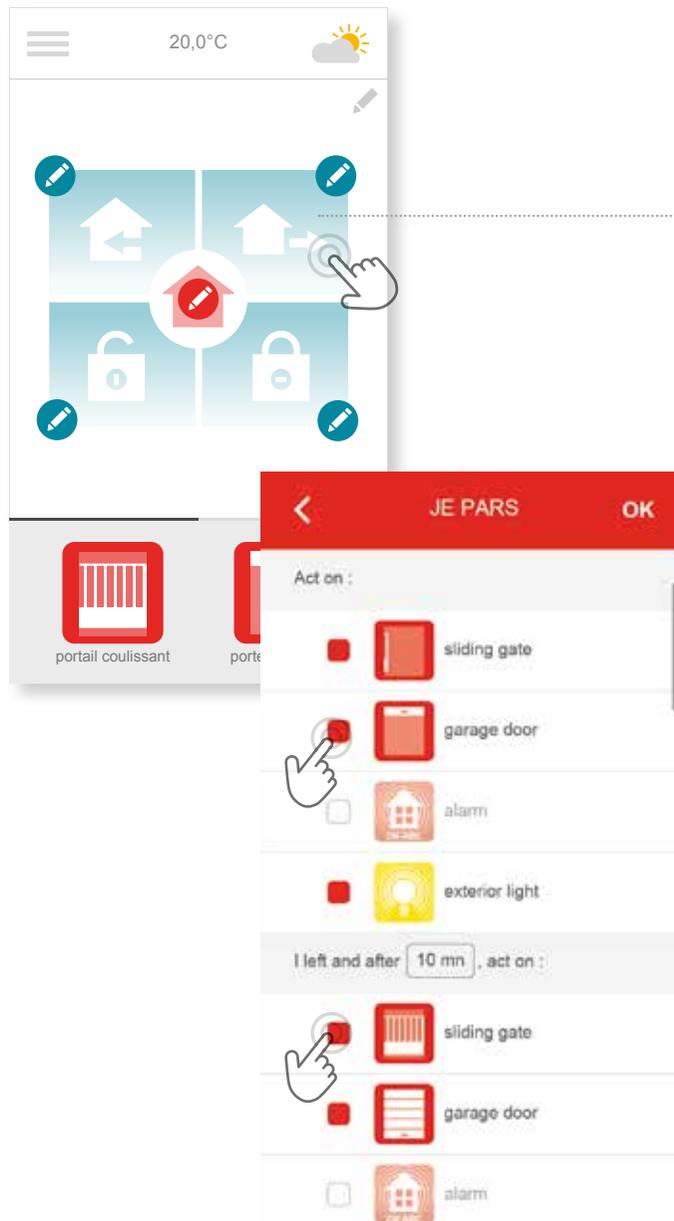

[A] Tippen Sie auf  des Symbols , um das Szenario "Haus verlassen" anzupassen.


[B] Wählen Sie die Produkte aus, die sofort betätigt werden sollen.

[C] Definieren Sie den Zeitraum, nach dem weitere Produkte betätigt werden sollen.

[D] Wählen Sie die Produkte aus, die ein paar Minuten nach Ihrer Abfahrt betätigt werden sollen.

C. SZENARIEN

Nach Hause kommen

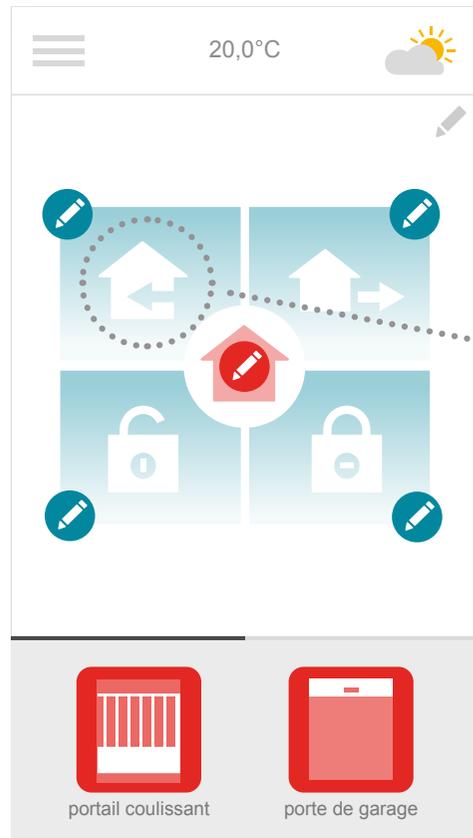


Mit der Funktion Geofencing bereiten Sie Ihre Ankunft zu Hause vor. Definieren Sie, ab welcher Distanz von Ihrer Wohnung die von Ihnen definierten Automatikfunktionen aktiviert werden sollen.

Bsp.: Wenn ich abends das Büro verlasse, aktiviere ich das Szenario "Nach Hause kommen". Die Funktion Geofencing wird aktiviert, und ich werde empfangen, wie ich es vorher definiert habe.

C. SZENARIEN

Nach Hause kommen

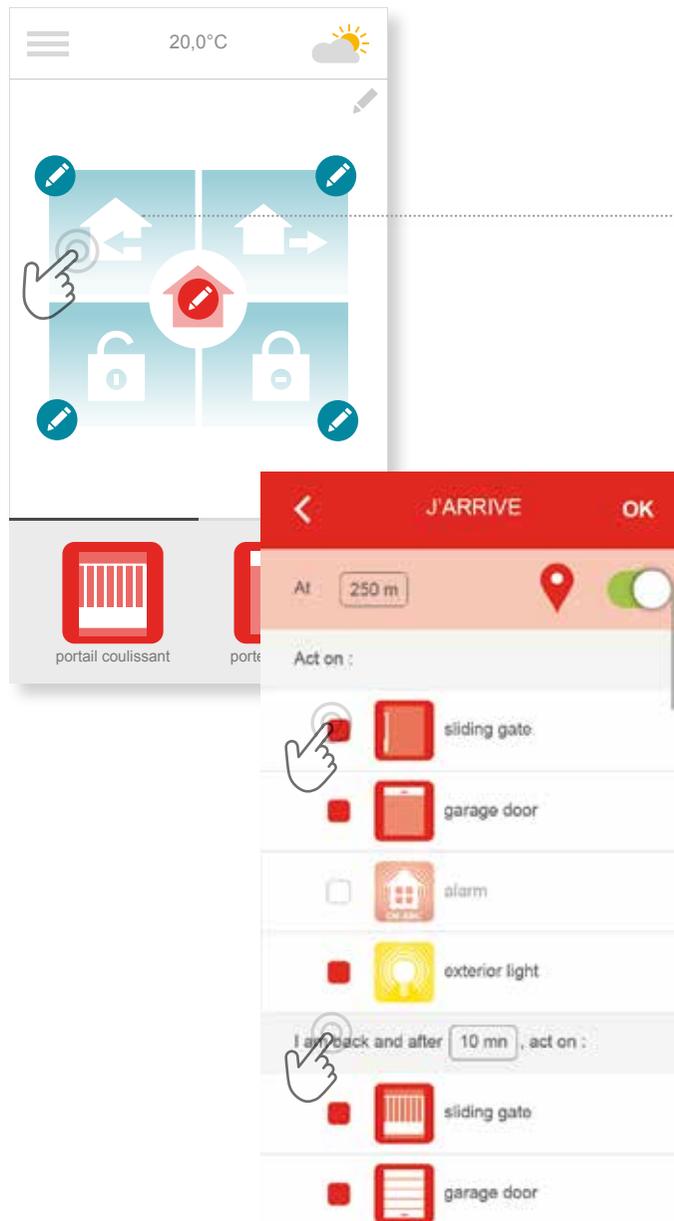

[A] Tippen Sie auf  des Symbols , um das Szenario "Nach Hause kommen" anzupassen.

[B] Definieren Sie die Distanz, ab der das Szenario "Nach Hause kommen" aktiviert wird, und deaktivieren Sie die Funktion Geofencing.

[C] Wählen Sie die Produkte aus, die vor Ihrer Ankunft betätigt werden sollen.

[D] Definieren Sie die Dauer der Heimfahrt: Das Szenario wird bei Ihrer Ankunft ausgeführt.


[E] Wählen Sie die Produkte aus, die nach Ihrer Ankunft betätigt werden sollen.

D. ZUGANGS CHECK



Mit einem einzigen Fingertipp auf das Symbol Zugangs Check können Sie, wo Sie auch sind, überprüfen, ob Einfahrts- und Garagentor verschlossen sind und die Beleuchtung ausgeschaltet ist.

D. ZUGANGS CHECK

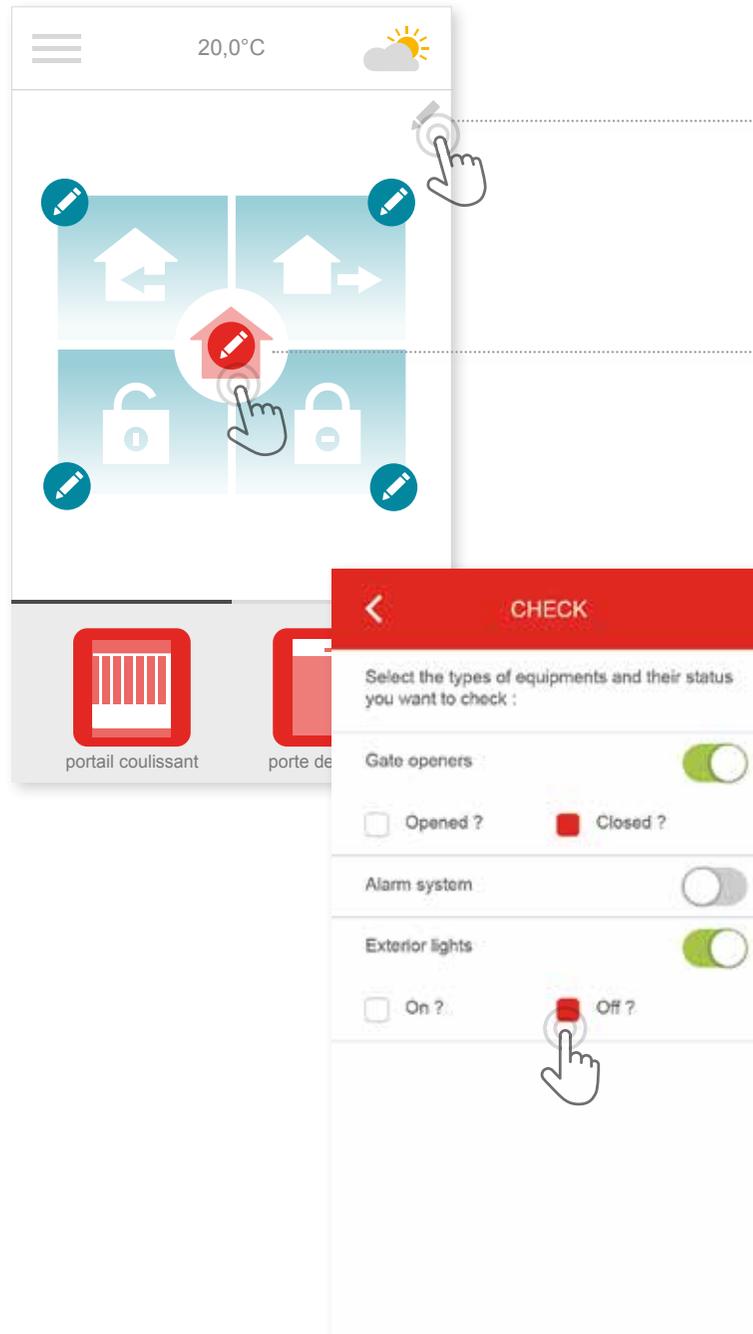

[A] Tippen Sie auf die Taste .


[B] Tippen Sie auf  in der Displaymitte.

[C] Wählen Sie die Produkte und die Zustände, die Sie beim Tippen auf Zugangs Check überprüfen möchten.

Ich kann beispielsweise von unterwegs überprüfen, ob das Garagentor geschlossen und die Außenbeleuchtung ausgeschaltet ist.

[4] ANLAGE VERWALTEN

ANLAGE VERWALTEN

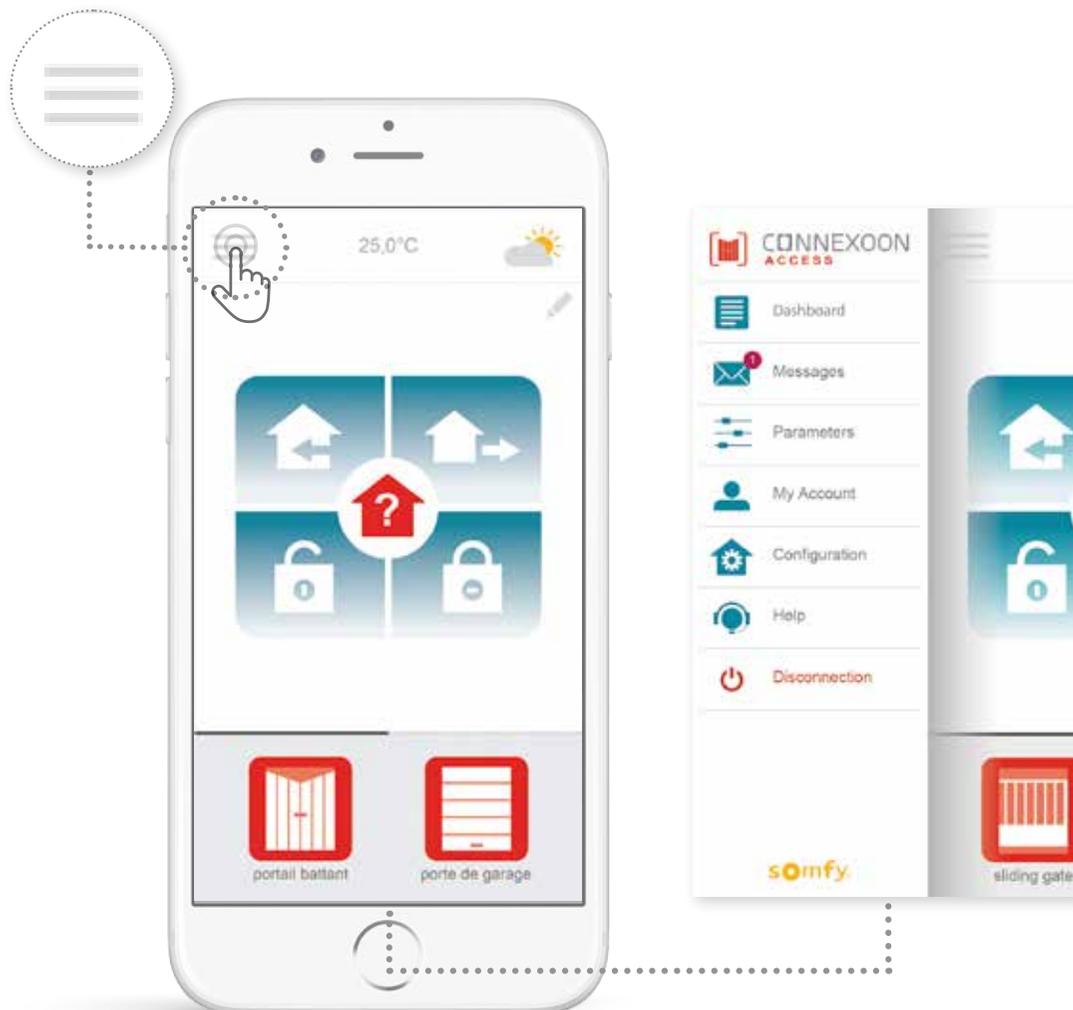


Mit einem Fingertipp auf  erhalten Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen der Einstellung und Verwaltung Ihrer App Connexoon Access:

- Infopanel
- Meldungen
- Einstellungen
- Konto
- Hilfe
- App beenden

Das Menü "Systemeinstellungen" bietet Zugriff auf erweiterte Funktionen für die Anlage ([siehe Kapitel 5](#)).



A. INFOPANEL

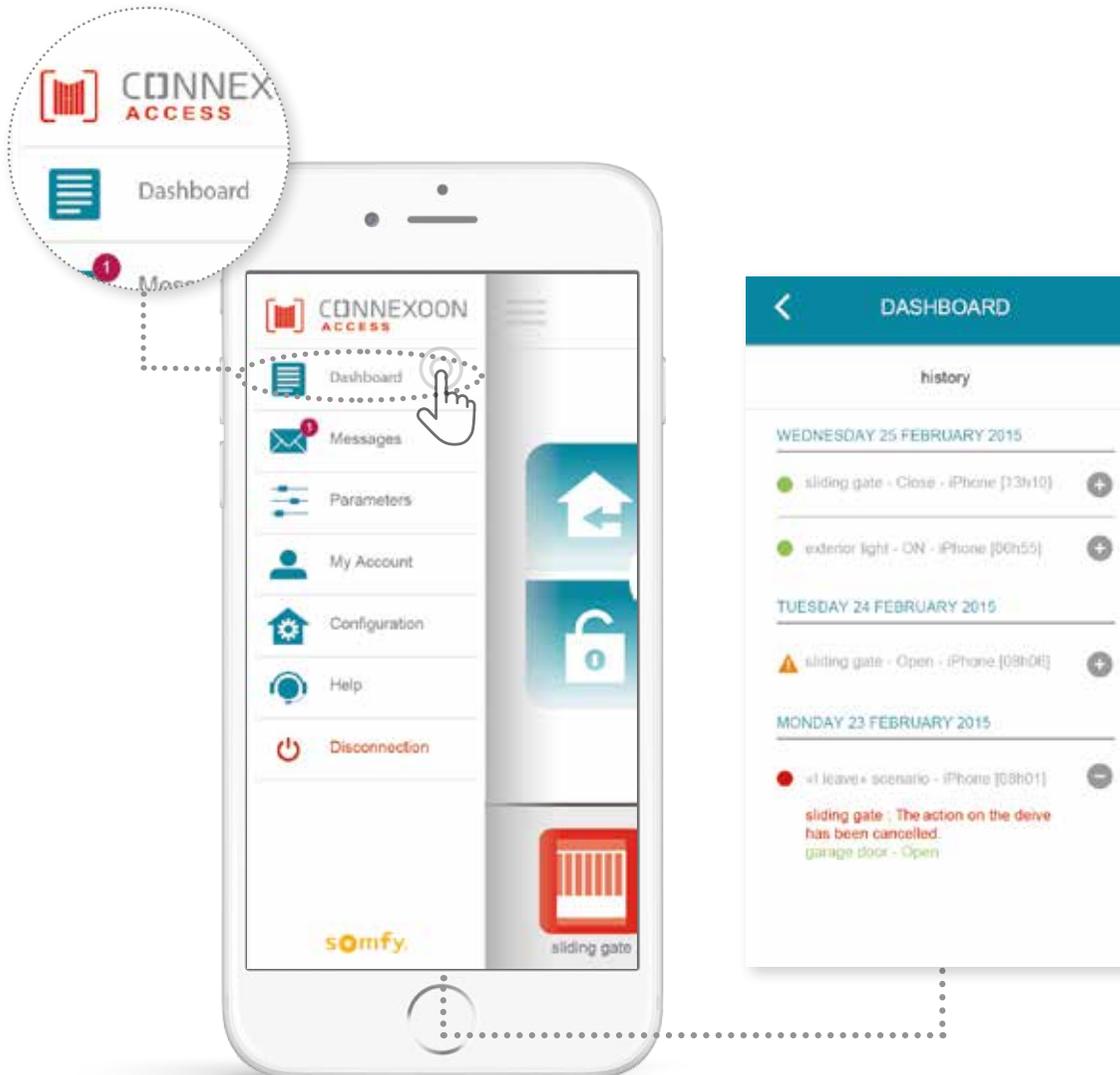


In diesem Menü können Sie mit nur einem Fingertipp die Historie Ihrer vernetzten Produkte anzeigen.

- Ein grüner Punkt vor einem Befehl verweist auf eine erfolgreiche Ausführung.
- Ein roter Punkt gibt an, dass die Ausführung willentlich gestoppt wurde.
- Ein orangefarbenes Dreieck verweist auf eine Störung.


Tippen Sie auf das Symbol , um weitere Informationen zu erhalten.

B. MELDUNGEN

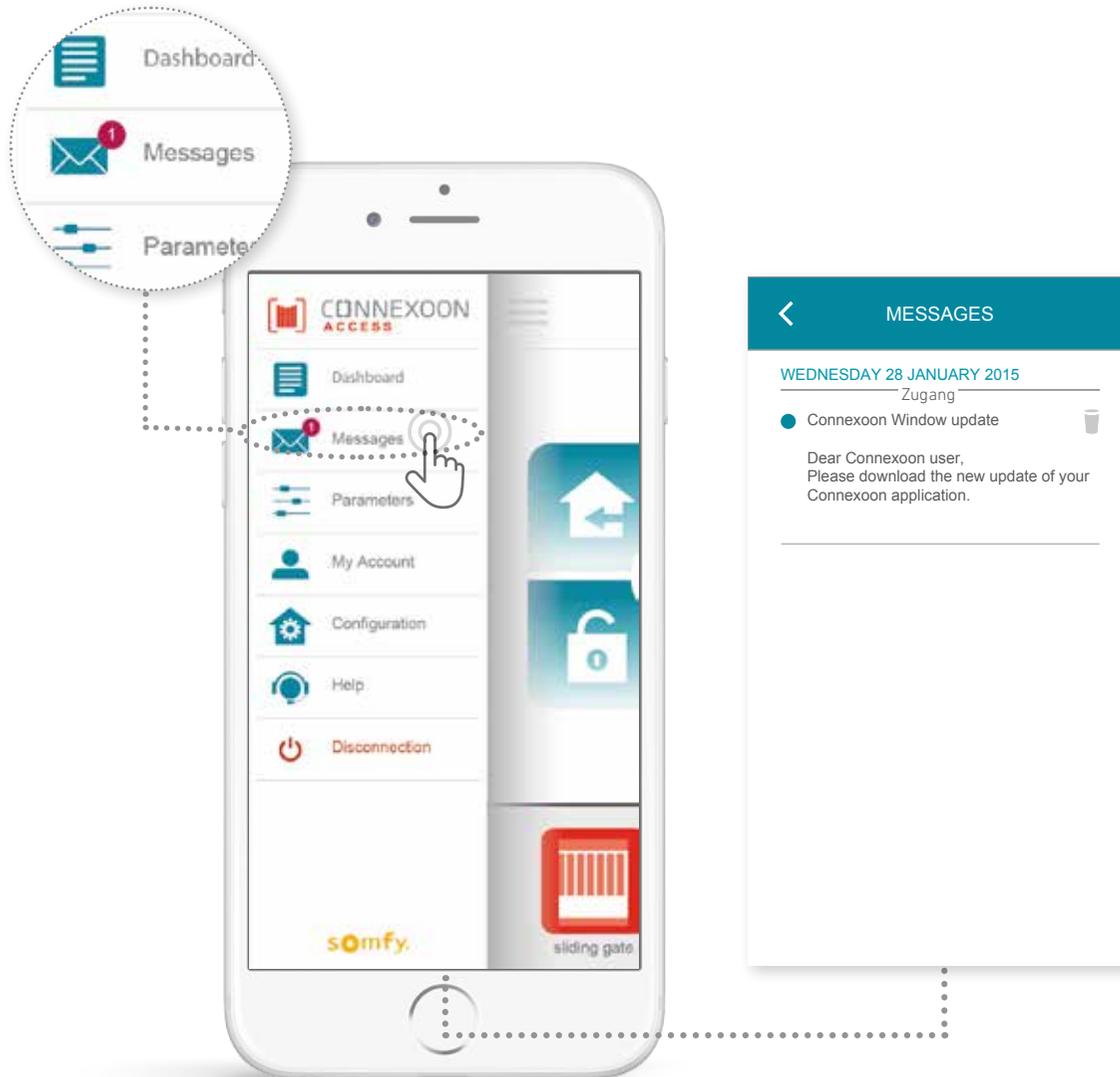

In Ihrer Connexoon-Mailbox erhalten Sie Informationen über Aktualisierungen und Neuheiten.

C. EINSTELLUNGEN

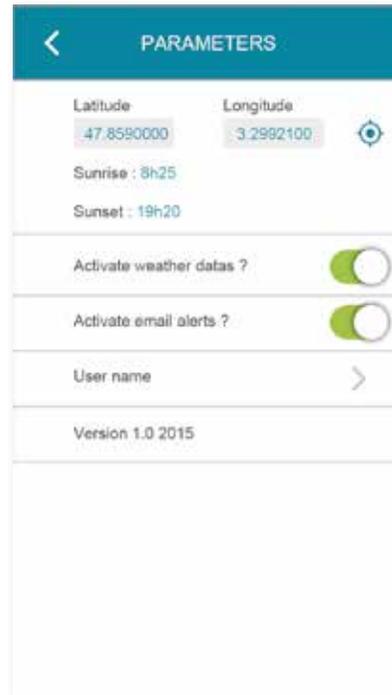

Ortsbestimmung Ihrer Wohnung, um lokale Wetterdaten zu erhalten



Anzeige der Wetterdaten auf dem Startdisplay aktivieren/deaktivieren




E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren



Benutzernamen ändern


In diesem Menü können Sie die Anzeige der Wetterdaten sowie E-Mail- und/oder Push-Benachrichtigungen aktivieren. Sie können hier außerdem die Steuerelemente auf Ihrem Smartphone und/oder Ihrer Apple Watch anzeigen und Ihren Benutzernamen für die Personalisierung der **Historie** definieren.

D. MEIN KONTO

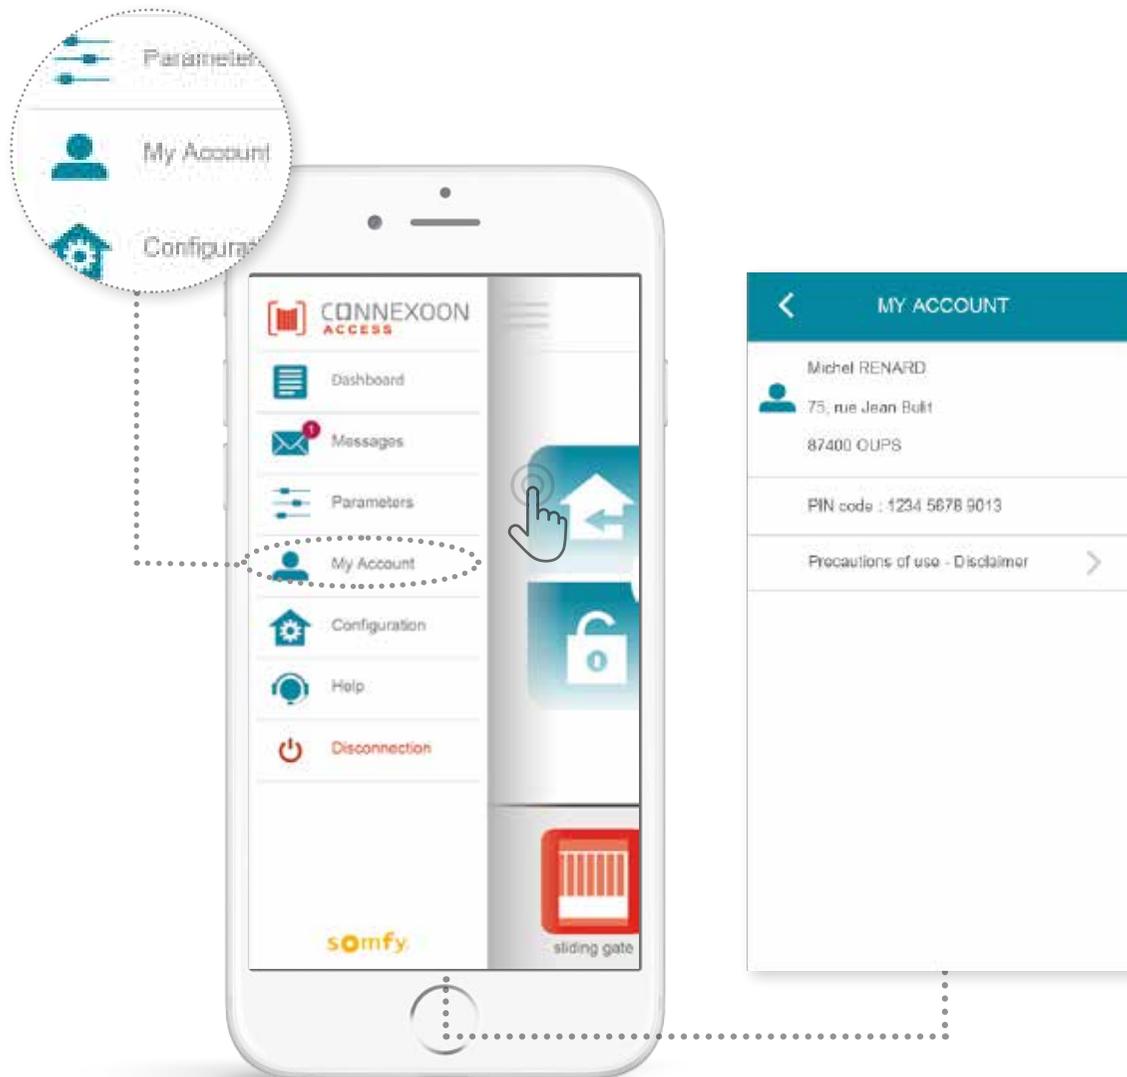

Hier finden Sie die Angaben, die Sie für die Aktivierung von Connexoon gemacht haben.

E. HILFE

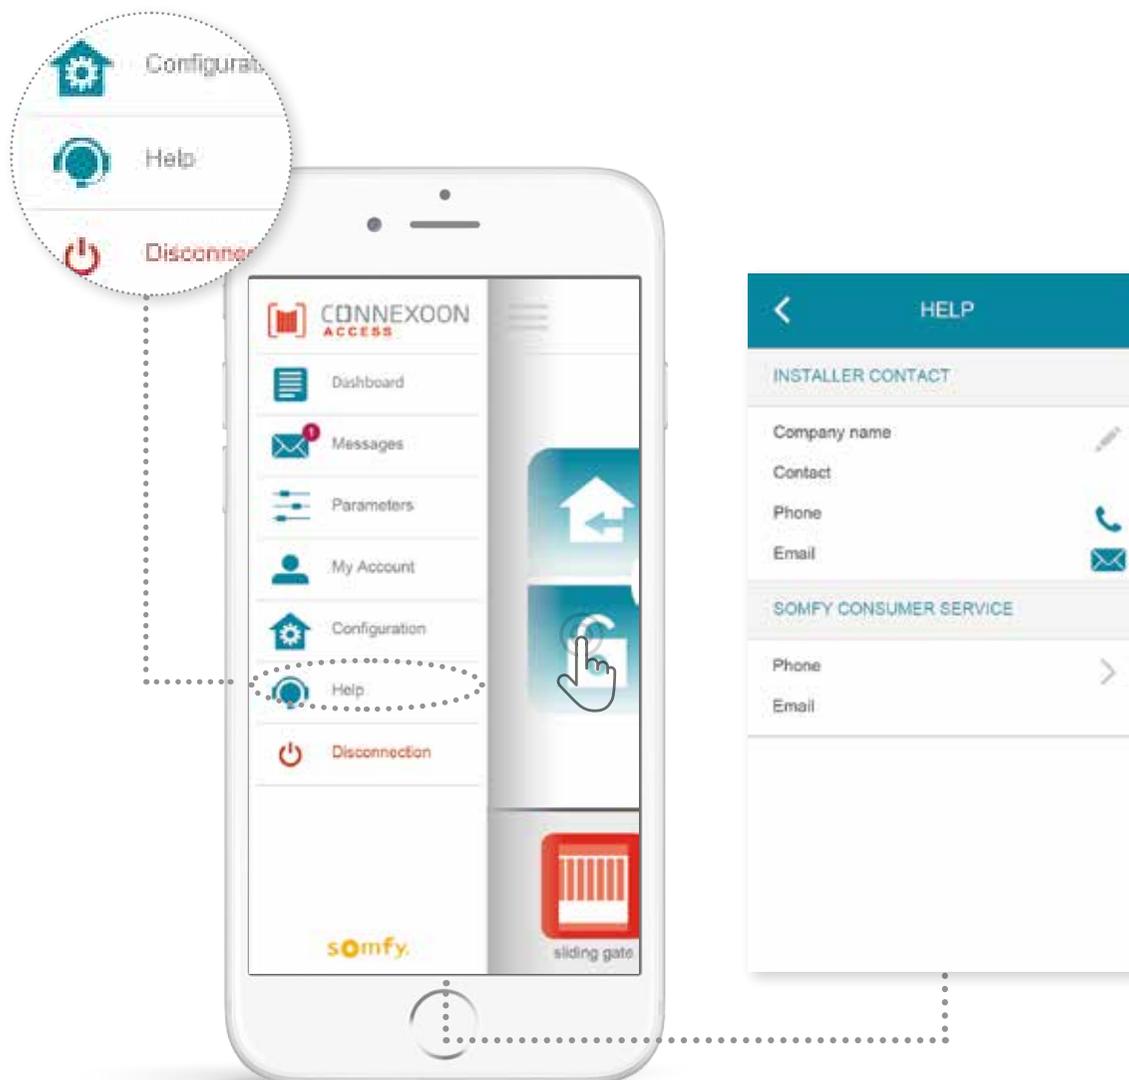

Sie oder Ihr Installateur können diese Registerkarte ausfüllen, damit Sie bei Fragen direkt Kontakt mit ihm aufnehmen können.

Wenn Sie hier seinen Namen, seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse eintragen, können Sie schnell mit ihm verbunden werden.

Außerdem erhalten Sie mit einem einzigen Fingertipp die Nummer des Somfy-Kundendienstes.

[5] ERWEITERTE FUNKTIONEN FÜR DIE ANLAGE

ERWEITERTE FUNKTIONEN FÜR DIE ANLAGE




Dieses Menü bietet folgende Möglichkeiten:

- Neue kompatible io-homecontrol-Produkte mit Connexoon vernetzen
- Produkte umbenennen/löschen
- io-homecontrol-Sicherheitsschlüssel der Anlage verwalten


(Achtung: Diese Funktionen können den einwandfreien Betrieb von Connexoon beeinträchtigen und dürfen daher nur von **Ihrem Installateur** verwendet werden.)

Für den Zugriff auf diese Funktionen tippen Sie auf 

A. IO-HOMECONTROL-PRODUKTE VERNETZEN

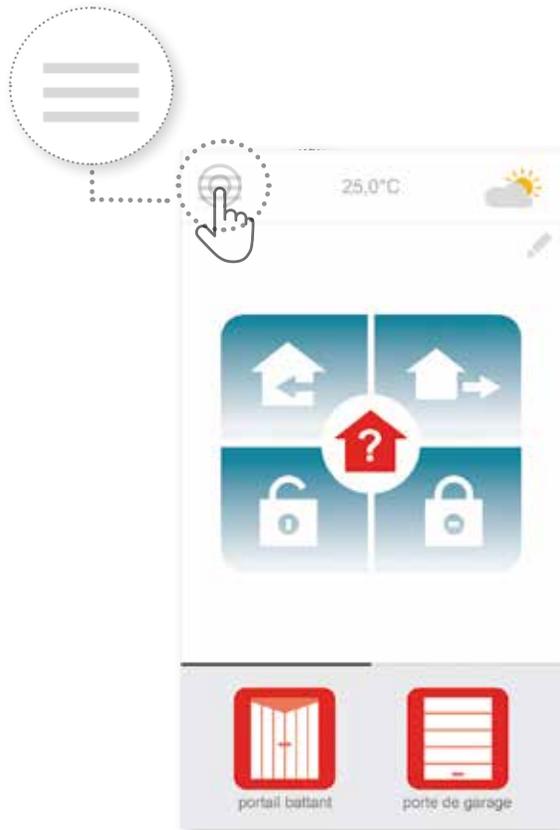

[A] Tippen Sie auf das Menü ☰.

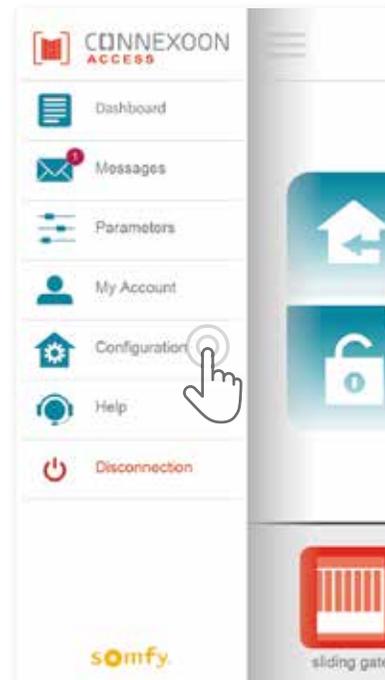

[B] Tippen Sie auf die Registerkarte "Systemeinstellungen" ⚙️.




[C] Tippen Sie auf +.


A. IO-HOMECONTROL-PRODUKTE VERNETZEN



[D] Wählen Sie den Produkttyp aus, den Sie in der Anlage hinzufügen möchten: io-Antriebe/-Produkte, io-Sensoren, io-Melder oder Philips Hue-Lampen und bestätigen Sie, indem Sie auf **OK** tippen.

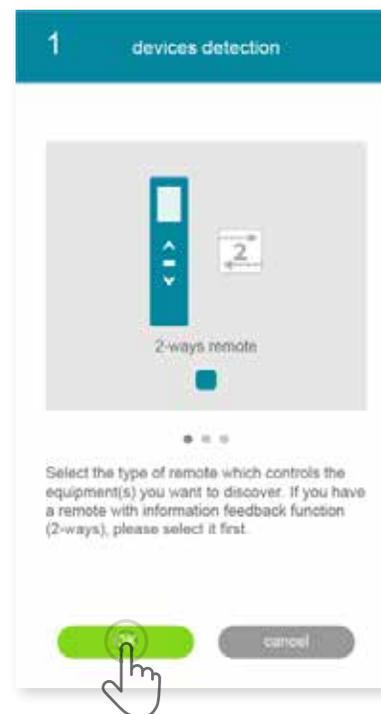




[E] Wählen Sie den Funksendertyp (1W oder 2W), der das zu vernetzende Produkt bedient. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um die io-Produkte zu vernetzen.

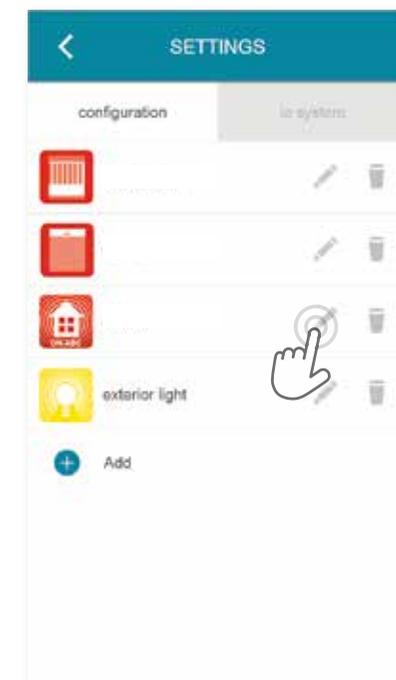

[F] Die Produkte sind vernetzt. Sie können sie jetzt:

- umbenennen, indem Sie auf  tippen.
- löschen, indem Sie auf  tippen.

B. IO-HOMECONTROL-SICHERHEITSSCHLÜSSEL VERWALTEN

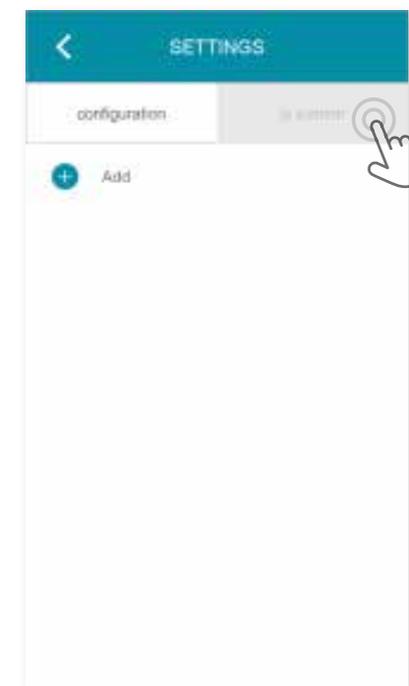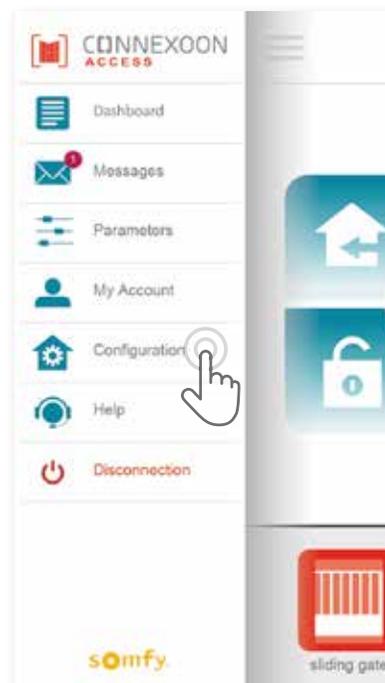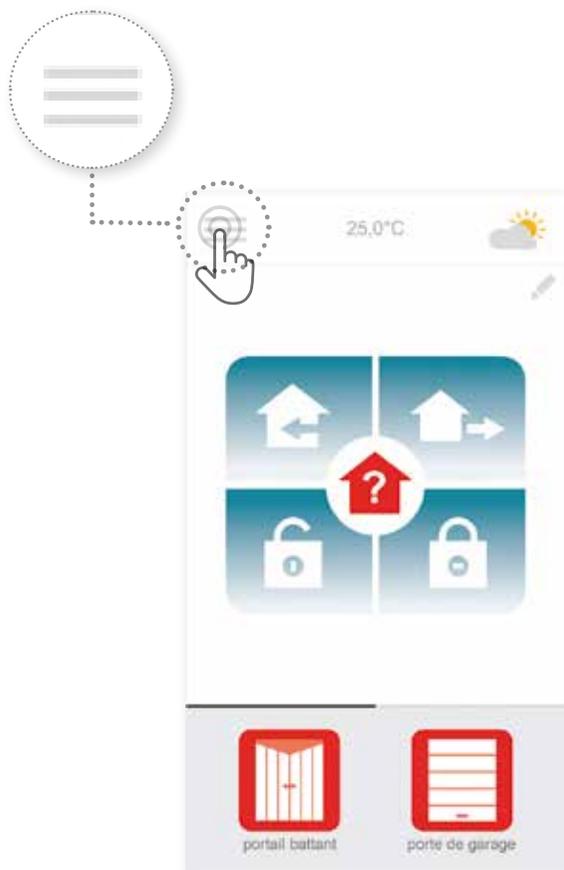

[A] Tippen Sie auf das Menü .


[B] Tippen Sie auf .

[C] Tippen Sie auf die Registerkarte "io-System".

Ihre Connexoon-Box, sämtliche Produkte und Ihre Funksender müssen denselben Sicherheitsschlüssel haben.
Das Menü "io-System" ermöglicht die Verwaltung dieses Schlüssels.

C. IO-HOMECONTROL-SICHERHEITSSCHLÜSSEL

der Connexoon-Box an einen io-homecontrol-Funksender mit Rückmeldung (2W) senden



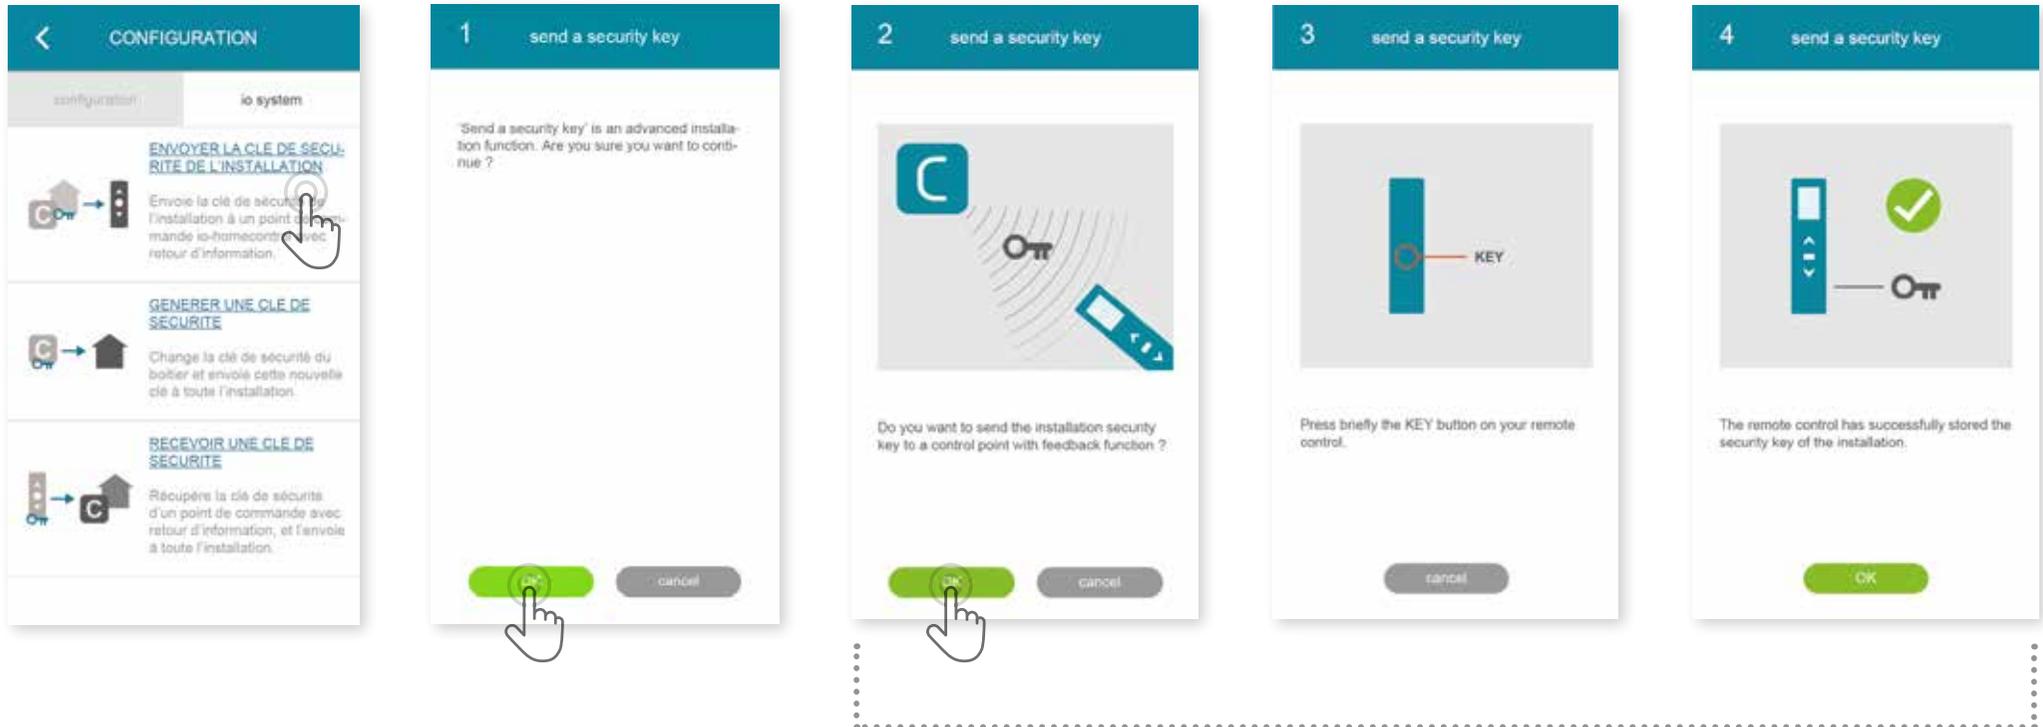


[A] Tippen Sie auf das Symbol .

[B] Tippen Sie auf , um Ihre Wahl zu bestätigen.

[C] Befolgen Sie die Anweisungen.

D. SICHERHEITSSCHLÜSSEL VERWALTEN

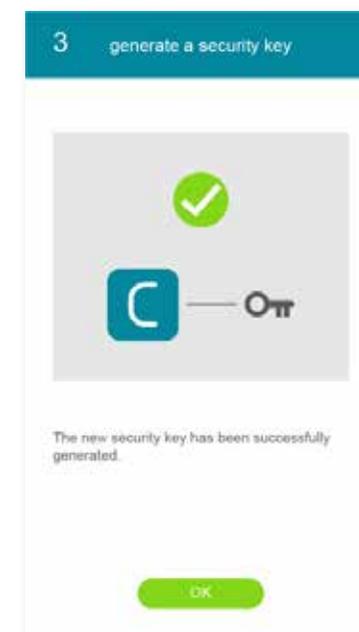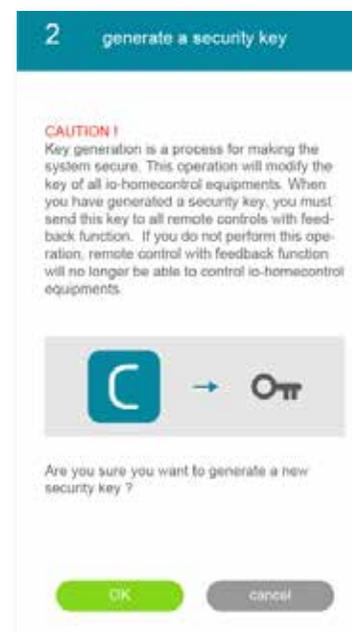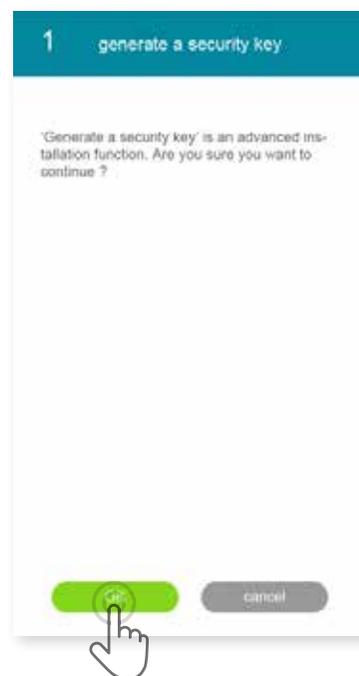


[A] Tippen Sie auf das Symbol .

[B] Tippen Sie auf , um Ihre Wahl zu bestätigen.

[C] Lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen aufmerksam durch und befolgen Sie die Anweisungen.

Gestattet, den Sicherheitsschlüssel der Connexoon-Box und der Produkte zu laden.

E. IO-HOMECONTROL-SICHERHEITSSCHLÜSSEL EMPFANGEN

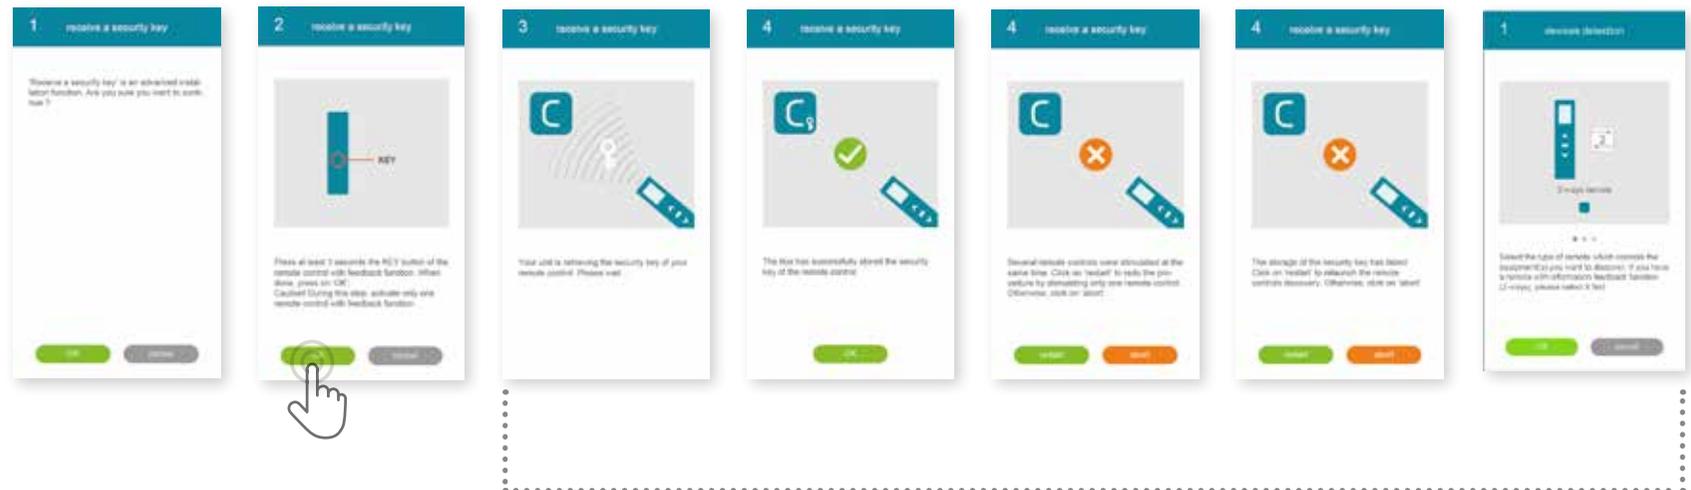

[A] Tippen Sie auf das Symbol .


[B] Tippen Sie auf , um Ihre Wahl zu bestätigen.

[C] Lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen aufmerksam durch und befolgen Sie die Anweisungen.


Gestattet, den Sicherheitsschlüssel von einem Funksender mit Rückmeldung (2W) zu empfangen und ihn allen Produkten sowie der Connexoon-Box zuzuordnen.

VERFÜGBARE LERNPROGRAMME

Liste der verfügbaren Video-Lernprogramme

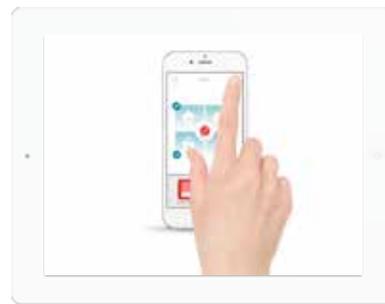

 LERNPROGRAMM NR. 1
Willkommen

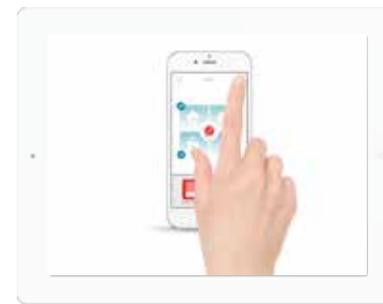

 LERNPROGRAMM NR. 2
Zugangs Check